




Ферритовый фильтр на круглый кабель F9 SCRC30B, производства Careful предназначен для установки на кабель питания с целью уменьшения влияния помех, наводимых на кабель. Является аналогом ZCAT1325-0530A(-BK), производства TDK.

Фильтр рекомендуется устанавливать вблизи защищаемого устройства. Фиксация фильтра осуществляется при помощи защелки (самозажимной механизм).

Используемый ферритовый фильтр рекомендуется подбирать на основе максимума импеданса в защищаемой области частот. Внутренний диаметр фильтра должен быть максимально приближен к диаметру защищаемого кабеля.

Конструктивные размеры фильтра F9 SCRC30B

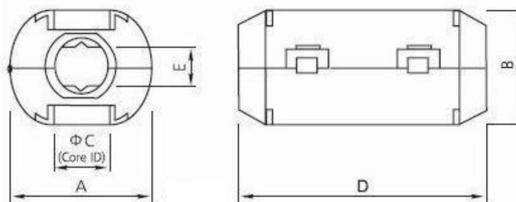

Геометрические размеры

	ØA, мм	B, мм	ØC, мм	D, мм	E, мм
SCRC30B	11,7±1	10,8±1	4±0,8	21,4±1	2,6±1
Корпус	Пластик. Цвет – черный, серый.				

Электромагнитные параметры фильтра F9 SCRC30B

Частота, МГц	Импеданс, Ом
25 МГц	Не менее 55
100 МГц	Не менее 115

График зависимости импеданса от частоты F9 SCRC30B

